



چی تی او

CH NH/1

قابل نصب بر روی انواع سری گیربکس های ZF:
ZF ECOMID, ECOSPLIT, AS-TRONIC

مزایا:

- دستگاه های انتقال نیرو (PTO) وابسته به کلاچ همزمان با کارکرد موتور عمل مینماید و با کلاچ خودرو درگیر است و از جمله کاربری های آن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- تانکر و بونکر
- خودروهای آتش نشانی
- خودروهای حامل جرثقیل و بالابر
- کمپرسی و تخلیه

POWER TAKE OFF


مشخصات فنی:

گشتاور مجاز	ضریب سرعت *	مدل گیربکس	شماره محصول / مشخصات
1000 N.m	0.77 - 0.91 (TD)	16S-150,16S-151,16S-220, 16S-221,16S-181	CHP3 050 001
	0.91 - 1.09 (TO)		
750 N.m	0.47	S6-90	
		ظرفیت روغن ۰/۲ لیتر	
		نوع روغن مصرفی مطابق با استاندارد ZF/TE-ML02	
		نحوه عملکرد مستقیم	
		اتصال پنوماتیکی - بصورت کشویی	
		دور خروجی عکس دور موتور	
		وزن ۵ کیلوگرم (تقریبی)	


* Output speed = n engine x factor

مشخصات نصب:

Version A

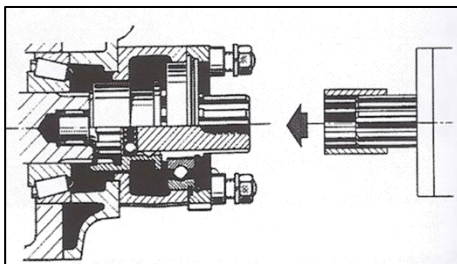

Version B

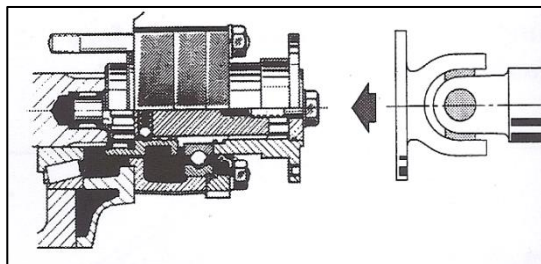

Version C

