



## ZF-ECOSPLIT

## اکواسپلیت

### ZF 16S-2230 TO

نسل گیربکسهای موفق برای انواع کامیون های سنگین

گیربکسهای سری **ZF-Ecosplit**، شناخته شده در سراسر جهان از نظر سرویس مطلوب، بیش از پیش بهبود داده شده است.


#### مزایا:

- سیستم انتقال قدرت کاملا هماهنگ (سنکرون) برای وسایل نقلیه و کاربردهای خاص
- استفاده برای موتورهای با گشتاور تا ۲۲۰۰ نیوتن متر
- وجود آپشن اینتاردرد (ریتاردرد داخلی) اختیاری (ریتاردرد ثانویه، بدون سایش)
- وجود آپشن PTO و پمپ فرمان اضطراری وابسته به کلاچ
- کاهش مصرف سوخت به دلیل راندمان بالا و نسبت دنده وسیع
- طراحی فشرده و وزن کم

#### مشخصات فنی:

Transmission	Max Input torque	Ratio spread	No.of gears	Installation Dimensions	Oil Capacity	Mass/Weight
ZF 16S-2230 TO	2200	13.80 - 0.84 R12.92-10.80	16	1015	15.4	310

#### مشخصات ابعادی نصب:

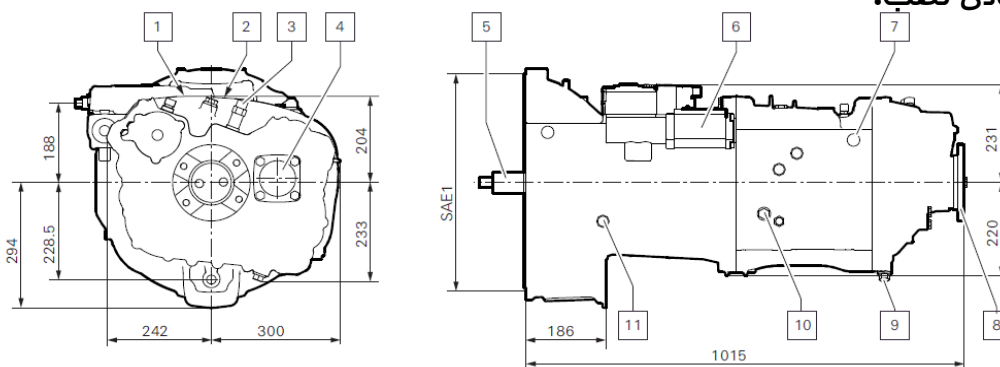

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 "Neutral" signal transmitter                  | 6 Servoshift                        |
| 2 "Reverse gear" signal transmitter             | 7 "Range change" signal transmitter |
| 3 Speedometer connection, electronic (optional) | 8 Output                            |
| 4 Connection point for clutch-dependent ZF-PTOs | 9 Oil drain                         |
| 5 Input   | 10 Oil fill and oil overflow check  |
|   | 11 "Splitter" signal transmitter    |

